

SOLAR SCREEN

CU 20 DB36 Signaalisuojakalvo

CU 20 DB36 signaalisuojakalvo on erittäin tehokas signaalisuojakalvo yritys ja laboratoriokäyttöön. Signaalisuojaksen lisäksi kalvon lämmöntorjunta ominaisuudet ovat erinomaiset. Kalvon kuparipinnoite takaa signaalien torjunnan lisäksi tehokkaan näkösuojan vahvan heijastuksen ansiosta.

Alla oleva tulokset on saatu 4mm 120x120cm lasista. Tarkempia testituloksia varten oikaa yhteydessä sähköpostilla tai puhelimitse.

Kalvotyyppe

Näkyvän valon läpäisy

Lämmöntorjunta


UV torjunta

CU 20 DB36

20 %

78 %

99%

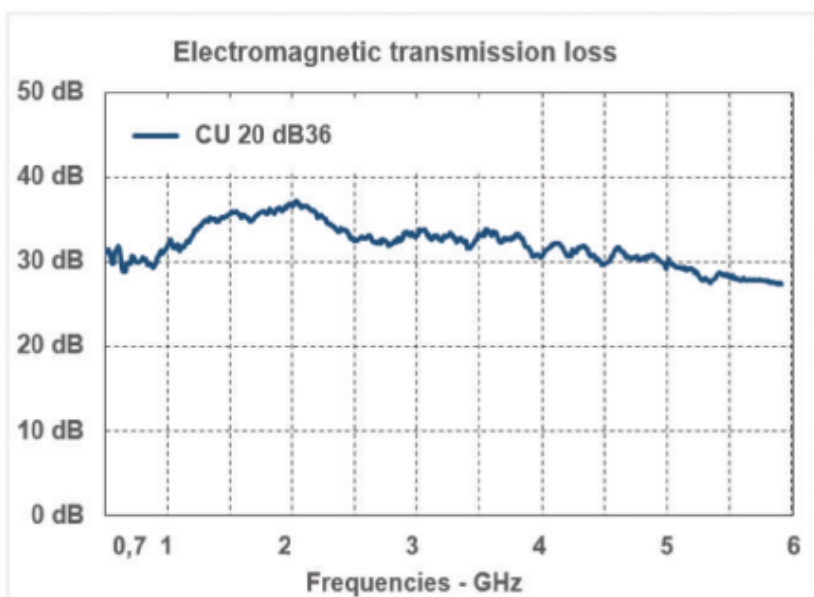

Frequencies	Pelectromagnetic transmission loss
700 MHz	31,1 dB
900 MHz	29,8 dB
1 GHz	29,2 dB
2 GHz	35,9 dB
3 GHz	32,7 dB
4 GHz	31,6 dB
5 GHz	30,7 dB
6 GHz	27,3 dB